


BODENAUFLIEGEND

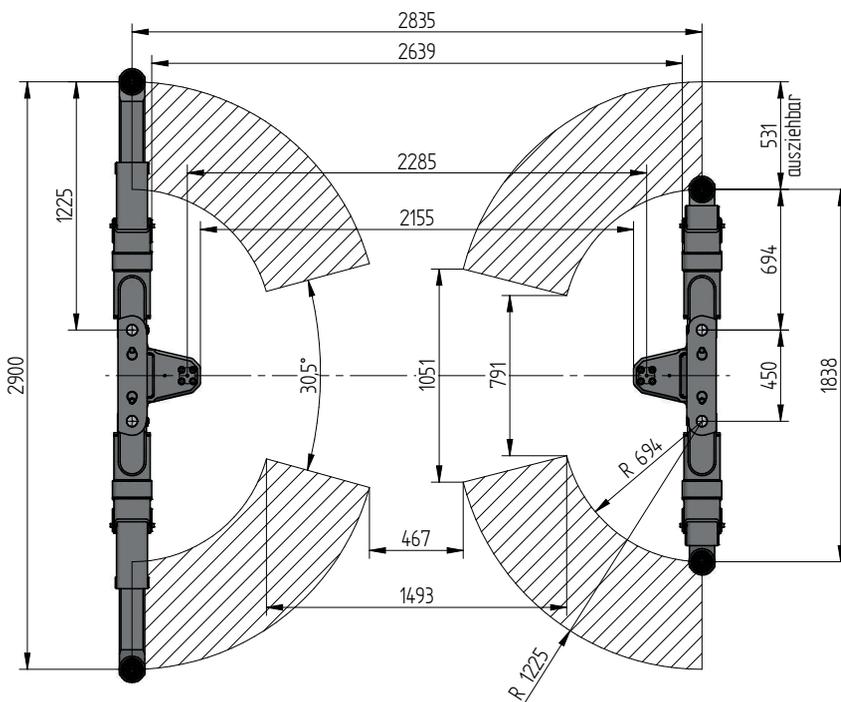


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2048 mm
Einschwenkhöhe	90 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	2285 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme Swingarm 2.35	109229
Aufnahme Swingarm 2.35 verstärkt	111590
Einbaukassette STAHL 2285 mm	2320XX
Einbaukassette STAHL 2285 mm verzinkt	2321XX
Hubeinheit Öl 3,5 t 2285 mm - K vormontiert in Einbaukassette	109966
Hubeinheit Öl 3,5 t 2285 mm - H in Holzkrone	109978



ZUBEHÖR

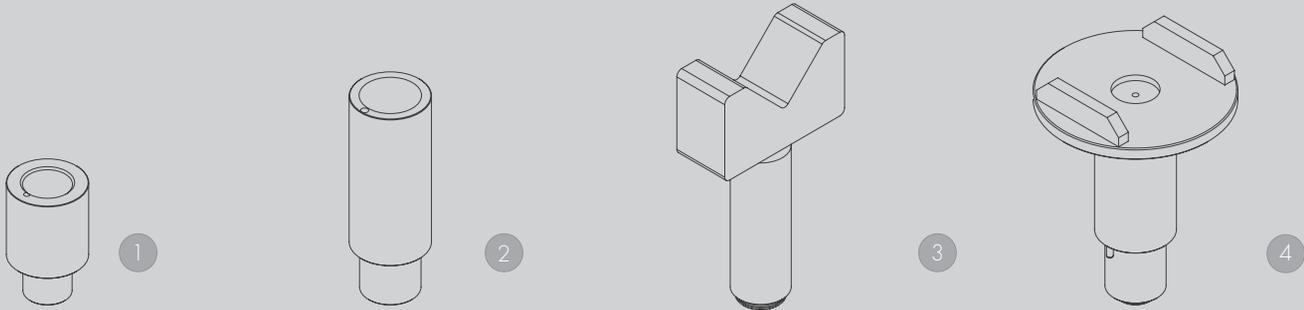


1 Steckpilzverlängerung
89 mm
d 50 x 89 mm
109679 (1 Satz / 4 Stück)


2 Steckpilzverlängerung
127 mm
d 50 x 127 mm
109680 (1 Satz / 4 Stück)

3 Steckpilz
V-Prisma
d 50 / 87 - 130 mm
109683 (1 Satz / 4 Stück)

4 Steckpilz
U-Form
d 50
110397 (1 Satz / 4 Stück)

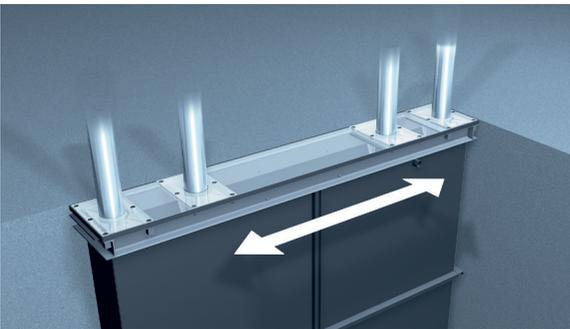


Universal-Einbaukassette
Stahl 2530 mm
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500
2530XX
Stahl verzinkt 2530 mm
Bohrbild 2530 / 2285 / 1785 / 1500
2531XX

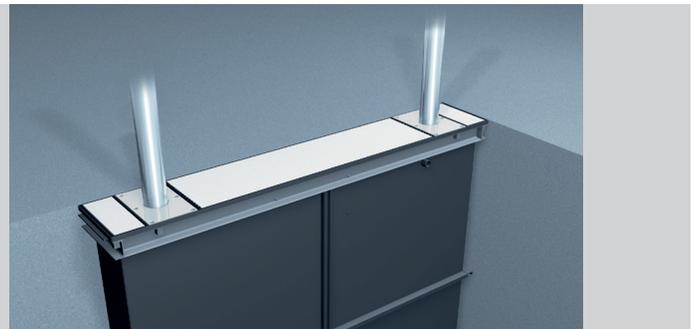

**Abdeckungspaket für
Universal-Einbaukassette**
111315

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöising

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com

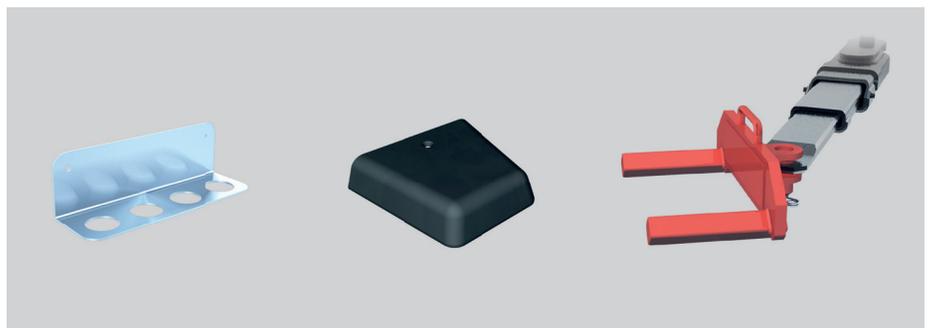

**Halter für Steck-
pilzverlängerung**
111578

**Felgenschutz-
Gummi**
110407 (1 Satz / 2 Stück)

**Radgreiferaufnahme
Swingarm 2.35**
111258 (1 Satz / 4 Stück)