

Тележки для транспортировки грузовых колес

Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес автобусов и грузовых автомобилей.

WD 800



Грузоподъемность 800 кг.

Макс. высота подъема 665 мм.

Двойные ролики, установленные на каждой из 2-х опор для обслуживаемых колес позволяют вращать и позиционировать отдельно каждое из 2-х колес, размещенных на опорах.




Раздвижные опоры.
Позволяют обслуживать колеса диаметром 545 - 1278 мм.



Положение цилиндра обеспечивает свободный доступ в обслуживаемую зону (например, к болтам) через открытое пространство рамы.



Идеально подходит для подъема тяжелых спаренных колес.

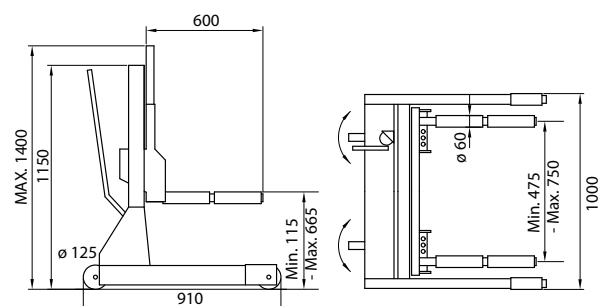

Вес: 136 кг.