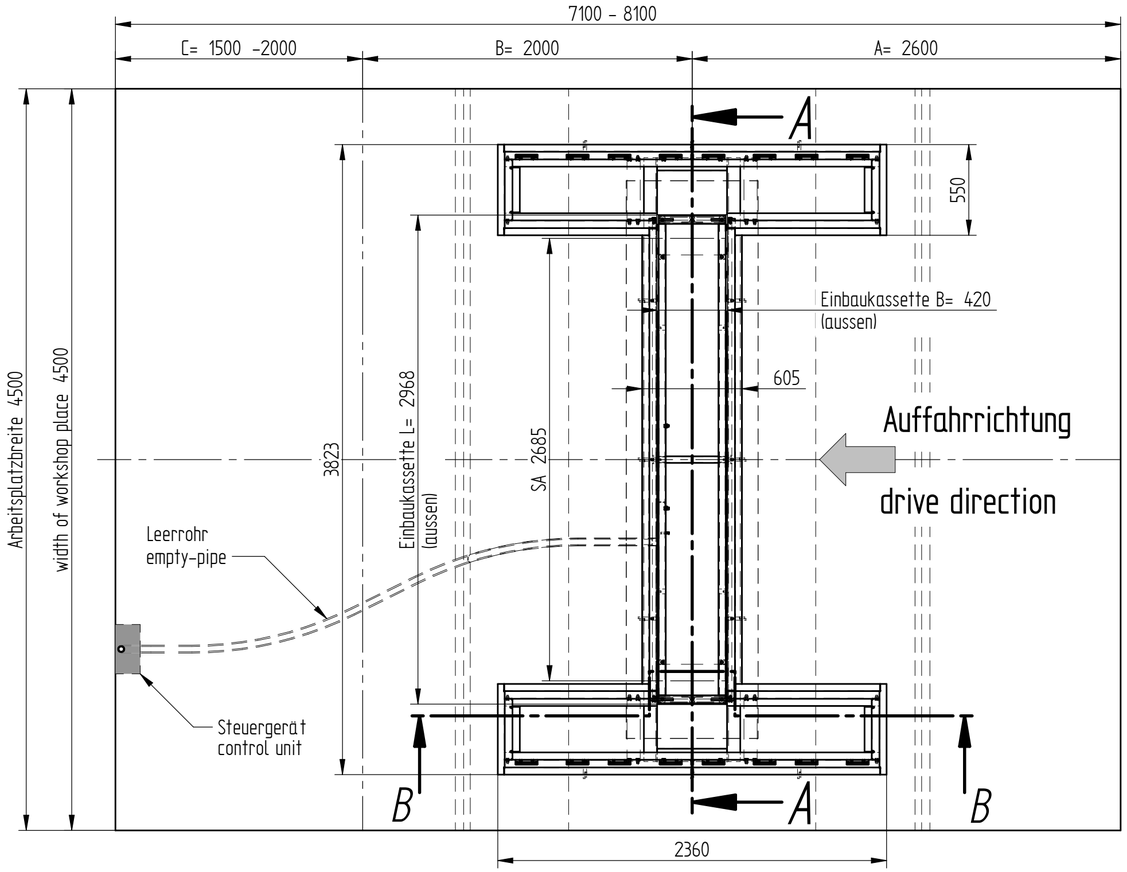

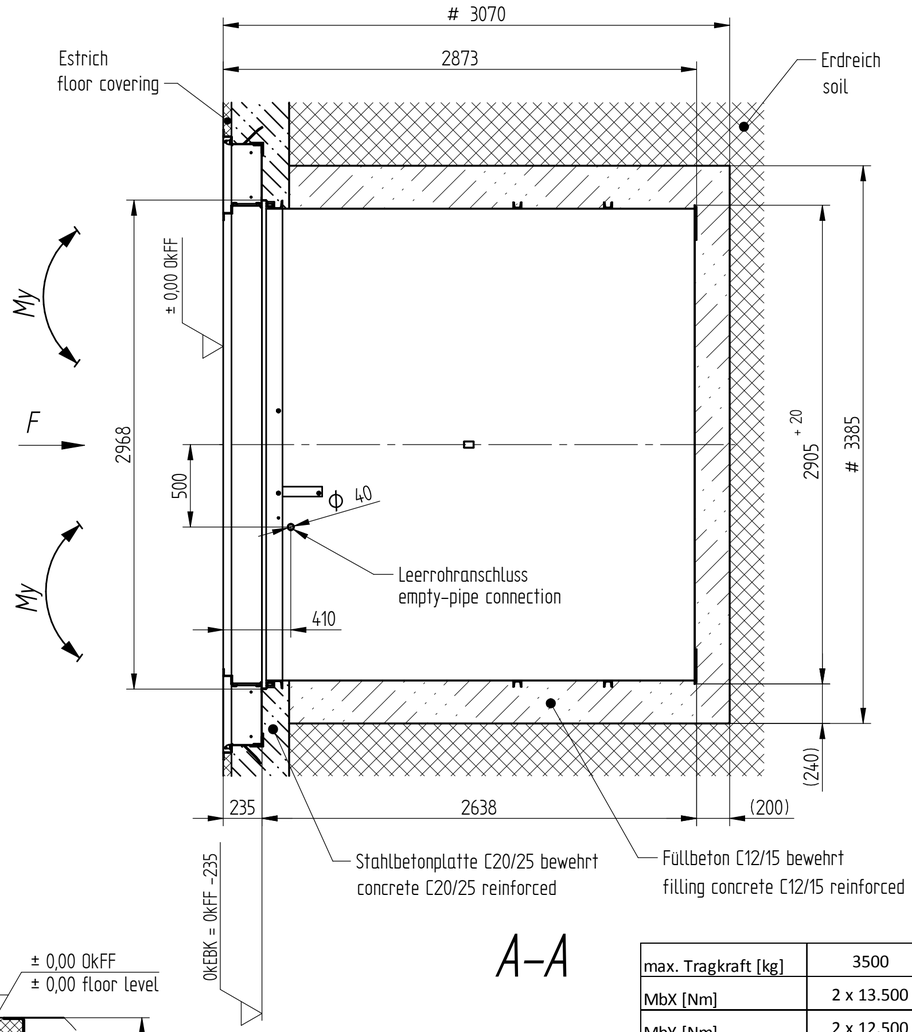



EINZELHEIT E

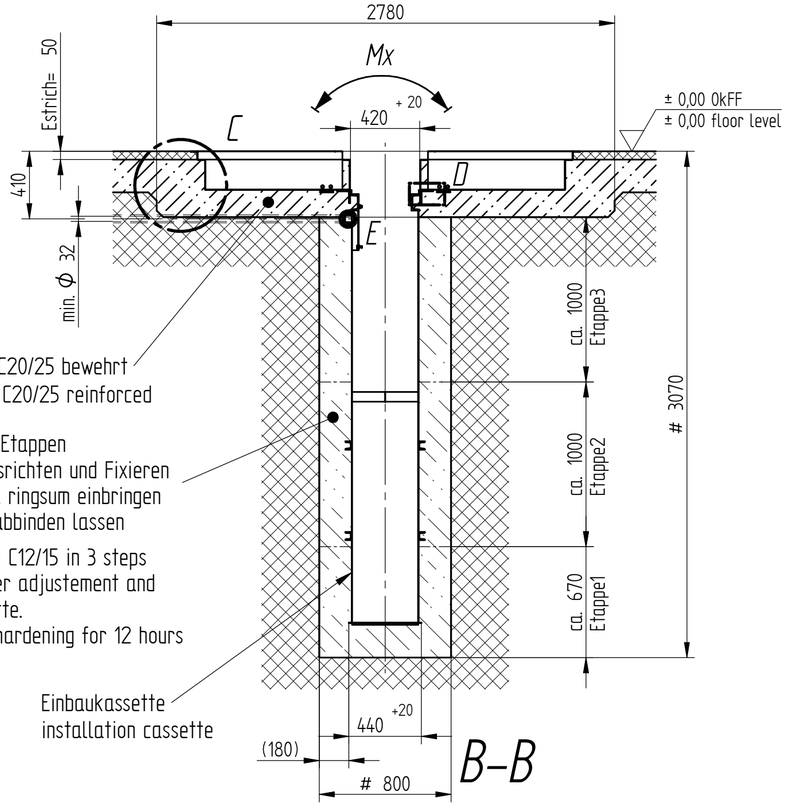

B–B

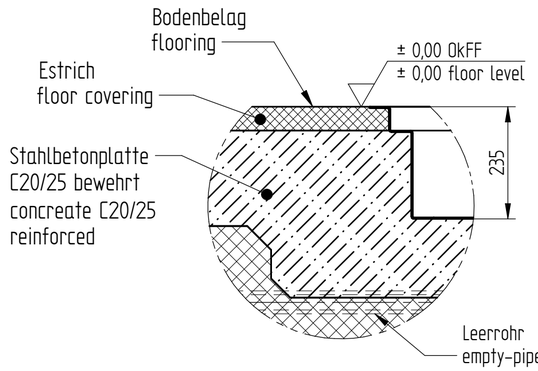

EINZELHEIT C

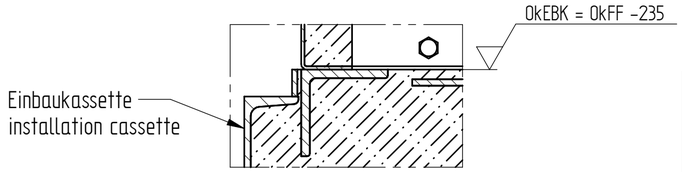

EINZELHEIT D

A–A

max. Tragkraft [kg]	3500
MbX [Nm]	2 x 13.500
MbY [Nm]	2 x 12.500
Fmax [kn]	45

Swingarm-Lift 2.35

Alle Maße sind Mindestmaße in mm
all dimension are minimum in mm

Stempelabstand 2685 (3,5t)
piston distance 2685 (3,5t)

= Mindestmaß, sonst nach Bodenbeschaffenheit
= minimum, otherwise acc. to foundation requirements

HERRMANN
Herrmann AG | Bahnhofstr. 32 | 93483 Pösing

Zeichnungsnummer
FP2685-F-300-SA

Fundamentplan Swingarm SA2685
flureben
Foundation plan Swingarm SA2685
floor level

Stand
19.12.19
Zst. 0