

Ø 1/2"

Арт. 2180



Арт. 2181



Арт. 2182



Арт. 2185
Арт. 2185/AG



new

Арт. 2186



new

Арт. 2187



Арт. 2180

Раздаточный пистолет для масла с корпусом из анодированного алюминия, устойчивый к ударам, с защитной скобой рычага и фильтром из картриджа. Соединение F 1/2" BSP, пропускная способность 50 л/мин, макс. давление 100 бар.

Арт. 2181

Раздаточный пистолет с гибкой резиновой трубкой Ø 1/2" и жестким носиком, изогнутым на 90°, автоматическим наконечником с каплеотсекателем и поворотным соединением M 1/2" BSP.

Арт. 2182

Раздаточный пистолет для масла арт. 2181 с каплеотсекателем с ручным закрытием.

Арт. 2185

Раздаточный пистолет с жесткой трубкой из латуни Ø 12 мм, автоматическим каплеотсекателем и поворотным соединением M 1/2" BSP.

Арт. 2185/AG

Раздаточный пистолет для антифриза с жесткой трубкой Ø 12 мм, автоматическим каплеотсекателем и поворотным соединением M 1/2" BSP.

Арт. 2186

Раздаточный пистолет для масла арт. 2185 с автоматическим каплеотсекателем арт. 2145.

Арт. 2187

Раздаточный пистолет для масла арт. 2181 с автоматическим каплеотсекателем арт. 2145.

Ø 3/4"


Арт. 2154



Арт. 2155



Арт. 2156

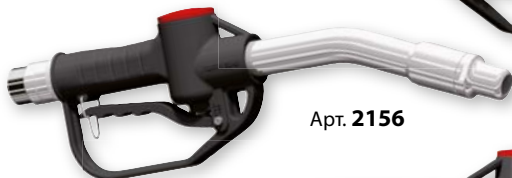

Арт. 2157



Арт. 2154

Раздаточный пистолет для масла с корпусом из анодированного алюминия, устойчивый к ударам, с защитной скобой рычага и фильтром из картриджа. Соединение F 3/4" BSP, пропускная способность 100 л/мин, макс. давление 70 бар.

Арт. 2155

Раздаточный пистолет для масла арт. 2154 с жесткой трубкой и фильтром из картриджа. Соединение M 3/4" BSP. Поворотное соединение M 3/4" BSP.

Арт. 2156

Раздаточный пистолет для масла арт. 2155 с автоматическим каплеотсекателем.

Арт. 2157

Раздаточный пистолет для масла арт. 2154 с гибкой резиновой трубкой, соединением M 3/4" BSP, с автоматическим наконечником с каплеотсекателем, фильтром из картриджа и поворотным соединением M 3/4" BSP.

Ø 1"

Арт. 2159



Арт. 2162



Арт. 2161



Арт. 2159

Раздаточный пистолет для масла с большой пропускной способностью из анодированного алюминия. Соединение 1" BSP. Пропускная способность 150 л/мин. Макс. давление 100 бар.

Арт. 2162

Раздаточный пистолет для масла с большой пропускной способностью как арт. 2161 с гибкой резиновой трубкой Ø 1" и соединением M 1" BSP, с автоматическим наконечником с каплеотсекателем и поворотным соединением M 1" BSP.


Арт. 2161

Раздаточный пистолет для масла с большой пропускной способностью, с корпусом из анодированного алюминия, с защитной скобой рычага и фильтром из картриджа. В состав входят жесткая трубка с соединением M 1" BSP, автоматический наконечник с каплеотсекателем и поворотное соединение M 1" BSP.




Арт. 2114

Арт. 2114
Автоматический каплеотсекатель Ø 12 мм - длиной 34 мм.
Соединение F 10x1.





Арт. 2121

Арт. 2121
Ручной каплеотсекатель Ø 12,5 мм.
Соединение F 10x1.




Арт. 2143

Арт. 2143
Автоматический каплеотсекатель Ø 29 мм.
Соединение F 1" BSP.



Арт. 2145

Арт. 2145
Новый каплеотсекатель, с механической блокировкой который соединяет функциональность автоматической системы и безопасность ручной версии, также в случае инцидентов или в случае перегрузки гидравлической системы.
Соединение F 10x1 мм.



Арт. 2108

Арт. 2110

Арт. 2104
Гибкая трубка длиной 300 мм с ручным винтовым каплеотсекателем.
Соединение M 1/2" BSP.



Арт. 2115

Арт. 2132

Арт. 2136

Арт. 2108
Изогнутый наконечник Ø 12 мм, M 1/2" BSP, с автоматическим каплеотсекателем.

Арт. 2110
Стандартный носик Ø 12 мм, M 1/2" BSP, с автоматическим каплеотсекателем.

Арт. 2115
Стандартный носик Ø 16 мм, M 1/2" BSP, с автоматическим каплеотсекателем.

Арт. 2132
Гибкая трубка Ø 1/2" BSP с жестким изогнутым на 90° наконечником, с автоматическим каплеотсекателем. Соединение M 1/2" BSP.

Арт. 2136
Гибкая трубка длиной 300 мм с автоматическим или ручным каплеотсекателем.
Соединение M 1/2" BSP.



Арт. 2104

Арт. 2142

Арт. 2140

Арт. 2140
Прозрачное смотровое окно для контроля прохода масла.

Арт. 2142
Гибкая трубка Ø 1/2" BSP с жестким изогнутым на 90° наконечником и ручным каплеотсекателем. Соединение M 1/2" BSP.



Арт. 2106



Арт. 1107

Арт. 1107
Поворотное соединение M 1/2" BSP из нержавеющей стали AISI 304.
Макс. постоянное давление 200 бар.

Арт. 2106
Поворотное соединение M 1/2" BSP из оцинкованной стали.
Макс. постоянное давление 200 бар.

Арт. 2106/NPT
Поворотное соединение M 1/2" BSP - NPT из оцинкованной стали.
Макс. постоянное давление 200 бар.

Арт. 2107/34
Поворотное соединение M 3/4" x F 1"

Арт. 2107/33
Поворотное соединение M 3/4" x M 3/4"

Арт. 2107/10
Поворотное соединение M 1" x F 1"

Арт. 2107/35
Поворотное соединение M 3/4" x M 1"

Арт. 2107/36
Поворотное соединение M 1" x M 1"